




Draagstructuur : meerdere draagstructuren mogelijk
Gevelbouw : gemetseld binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Variant-detail : houten kozijn



P.202.0.3.01.RK

Opstelling 7

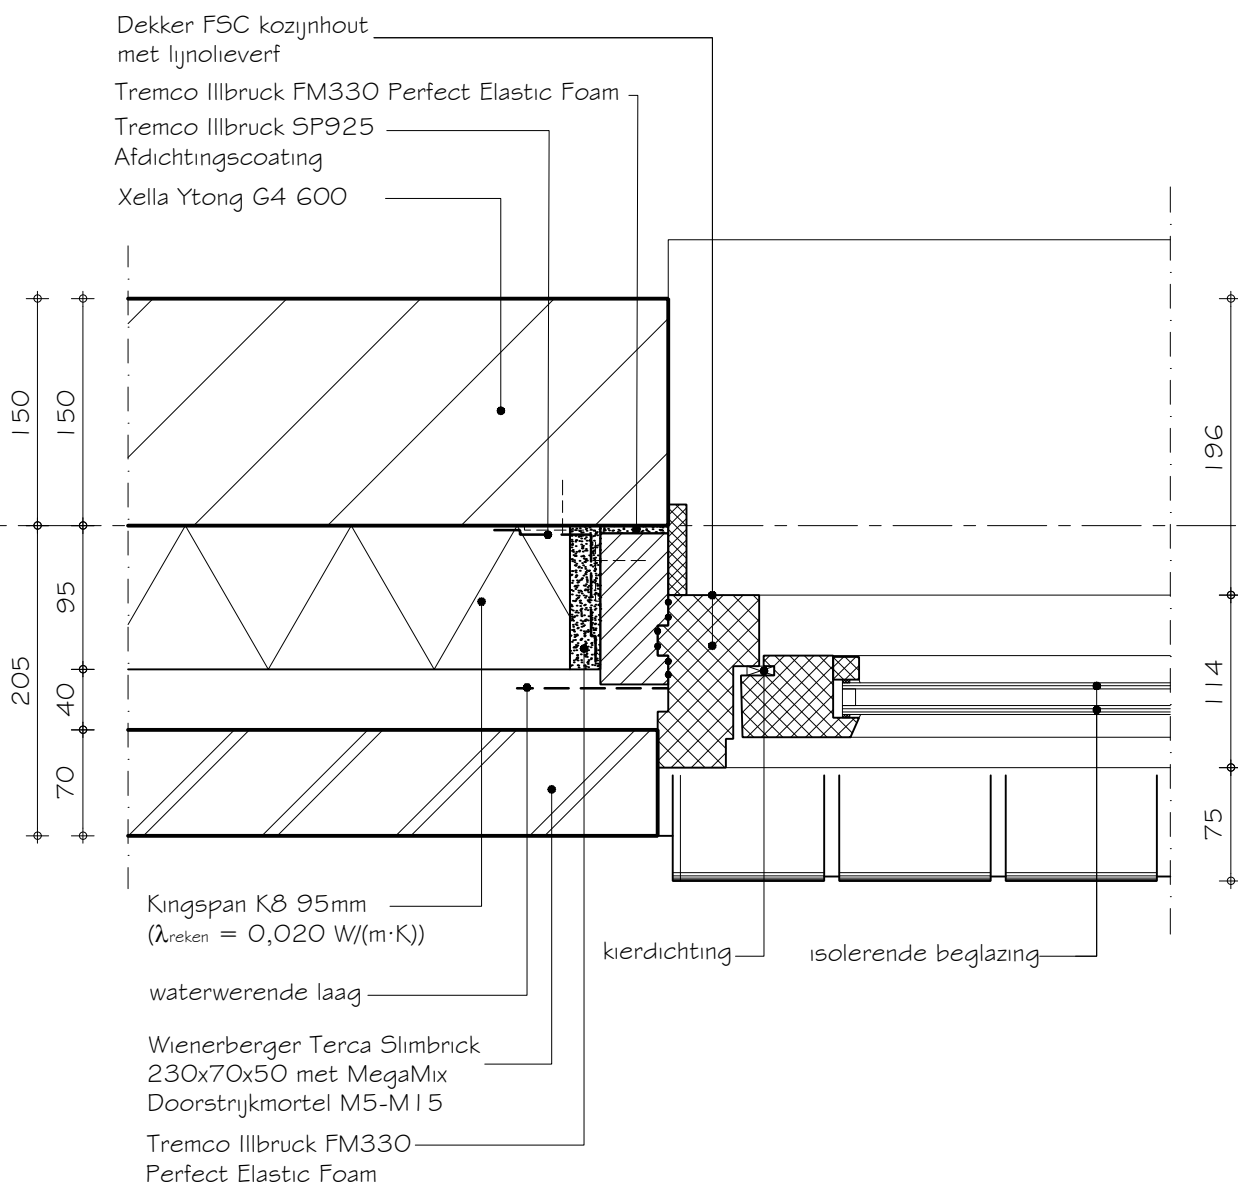

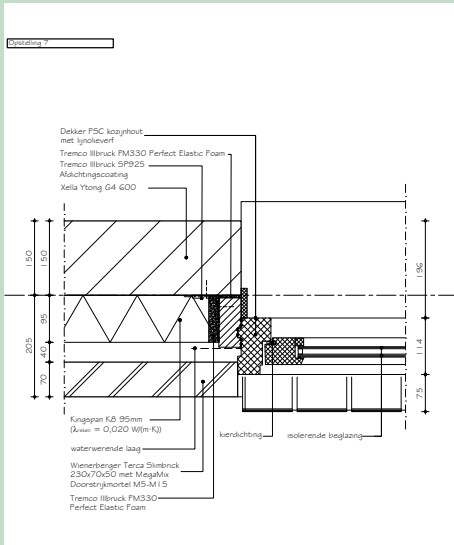

Bouwfysische prestaties

Bouwdeel	R _c of U _{0,13}		R _A	Bouwdeel	R _c of U _{0,13}		R _A
	(m ² ·K)/W	W/(m ² ·K)			(m ² ·K)/W	W/(m ² ·K)	

Knooppunt

Ψ _k	Ψ _{phpp}	Ψ _{gr}	Θ _{s,i;0,25} of Θ _{s,i;0,50}	f _{n;0,25} of f _{n;0,50}	C _{vast}	C _{draaiend}	C _{dakvoet}	C _{lek}	D _{nT,A,K}	L _{nT,A}
W/(m ¹ ·K)			°C	°C						

3 - vlaks in combinatie met details:	Θ _{s,i;0,25} of Θ _{s,i;0,50}		f _{n;0,25} of f _{n;0,50}	
	°C	°C		

Ontwerp

Uitvoering